





Suspensión Esmaltada

- Producto:** Cinta de Lámina Galvanizada en perfiles para suspensión esmaltada de cielos falsos.
Calibre: 0.25 a 0.30mm
- Parámetro Nominal:**
- Espesor final nominal 0.25 – 0.30 mm +/-0.05mm
 - Composición química promedio del recubrimiento galvanizado.
Zinc: 98.30%
 - Otros metales 01.70%
 - Ancho Total: 97.5 mm y 75 mm (Main tee y cross tee)
- Acabado Final:**
- Flor regular, pasivada (tratamiento químico de cromatizado seco).
 - Color: Blanco esmaltado y gris cromo
- Almacenamiento:**
- Bodega o almacén cerrado y techado.
 - Deberá ser ventilado, fresco y seco.
- Normativas:**
- Normas Internacionales de Calidad ASTM-653 y A-924 para lámina de acero recubierto.
 - Adicionalmente para garantizar una adherencia firme de la capa de galvanizado se utilizan dos pruebas de calidad: Bend Test (doblez), Prueba de Impacto.

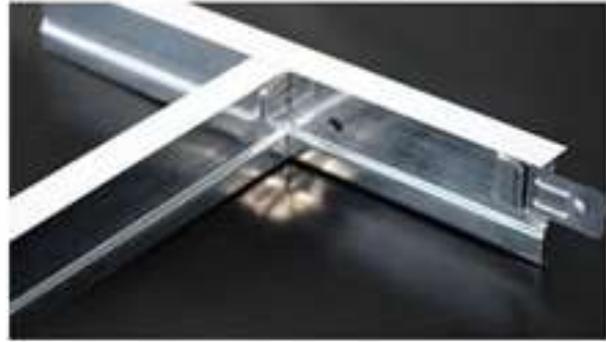

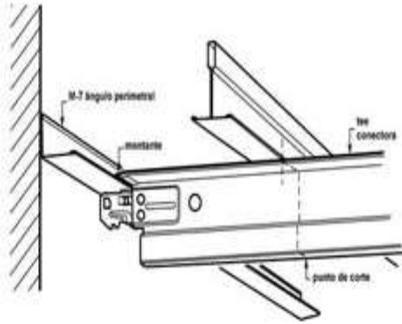

Tipo de Producto	Tipo de Conector	Longitud en pies	Ancho en pies	Altura en pies
MR	RE/CX	12´	1´	1.20´
CT	RE/CX	4´	1´	1.20´
CT	RE/CX	2´	1´	1.20´
MR (Main Tee) Perfil Principal		CT (Cross Tee) Perfil Secundario		